



СЕРИЯ SJ

Технические лабораторные весы

Функции:

- Счетный режим
- Процентный режим
- Суммирование
- Режим сравнения

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

Незаменимые функции по доступным ценам



Наука и образование



Производство лакокрасочных изделий



Медицина



Производство строительных материалов



Фармацевтика и биотехнологии



Пищевые производства

Модель	SJ-220CE	SJ-420CE	SJ-620CE	SJ-1200CE	SJ-2200CE	SJ-4200CE	SJ-6200CE	SJ-12KCE
Max, г	220	420	620	1200	2200	4200	6200	12000
Min, г	0.2		0.5	5			50	
Дискретность, г	0.01			0.1			1	
Класс точности	Высокий (II)							
Дисплей	Жидкокристаллический							
Размер платформы, мм	Ø 140			170 x 142		180 x 160		
Калибровка	Внешняя							
Интерфейс	RS232C							
Габариты, мм	235 x 182 x 75				265 x 192 x 87			
Вес, кг	≈ 1.3				≈ 2.7			

Уникальные преимущества весов ViBRA на датчике Tuning-Fork:



- Быстрое начало работы - вход в рабочий режим в течение 1 минуты;
- Минимальное количество отказов и поломок - в 3 раза меньше, чем у ведущих производителей весов;
- Независимость показаний от температуры окружающей среды;
- Устойчивость к перегрузу (в 15 раз).

Возможность работы от встроенного аккумулятора

Опционально все весы серии SJ имеют возможность непрерывной работы от встроенного аккумулятора. Это позволяет использовать весы в мобильных лабораториях и при выездной работе.

Прозрачный защитный чехол для корпуса

Прозрачный защитный чехол для корпуса позволяет с легкостью очищать весы и использовать в производственных условиях

Прочность и неприхотливость к условиям эксплуатации

Весы VIBRA серии SJ слабо подвержены повреждениям во время транспортировки или вследствие ненадлежащего обращения.

Портативность

Сочетание автономного питания и компактности позволяет использовать весы ViBRA серии SJ даже в передвижных лабораториях.



Гистограмма нагрузок

Дисплей гистограммы нагрузок с 20 делениями графически отображает долю оставшего веса от Max нагрузки.





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



SJ-220CE - SJ-620CE



SJ-1200CE



SJ-2200CE - SJ-12KCE

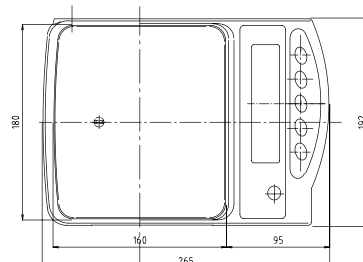

ОПЦИИ

- SJBT(S) - Аккумуляторная батарея (220 - 1200г)
- AJBT(M) - Аккумуляторная батарея (2.2 - 12кг)
- AJUH(S) - Крюк для взвешивания под весами (220 - 1200г)
- AJUH(M) - Крюк для взвешивания под весами (2.2 - 12кг)
- SJLM - Контакт реле
- SJR (S) - Интерфейс RS-232C (220 - 1200г)
- SJR (M) - Интерфейс RS-232C (1.2 - 12кг)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- CSP-160 II - Микропринтер
- CBM-910 II - Микропринтер
- SDI/SDR - Дополнительные дисплеи
- COM-USB - Переходник

КОНТАКТЫ

ООО ВИБРА РУС

Официальное представительство
Shinko Denshi Co., Ltd. в России
г. Москва, 115114, Павелецкая
набережная, д. 2, стр. 3
Тел: +7 495 740 68 71
Email: sales@vibra.ru
Http://www.vibra.ru